


WEIß 9016 SET'50

TÜRRAHMEN VERSTECKT MIT LACKIERTEN TÜRFLÜGELN
(RAL 9016)

ÖFFNUNGSRICHTUNGEN

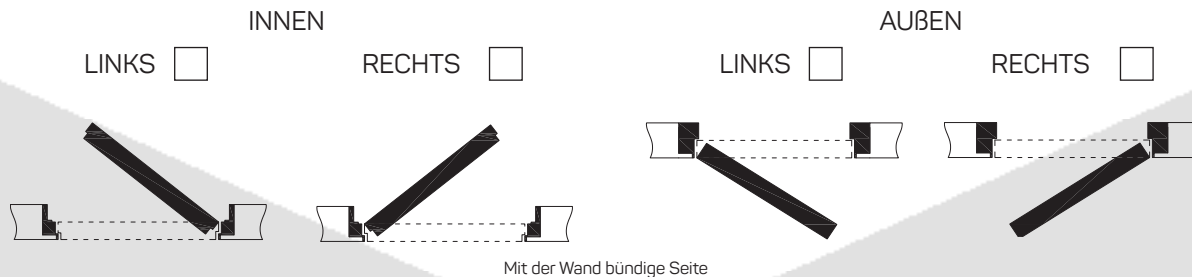


ABMESSUNGEN

Geben Sie die Flügelabmessungen im Bereich von $S_d = 545 \div 920$ mm, $H_d = 1940 \div 2520$ mm an.
Um den Effekt der ungleichen Türrahmen zu vermeiden - innen Türflügeln sind um 12 mm höher.

STÜCKZAHL: pcs.

	Abmessungen des Flügels		Abmessungen der Bauöffnung	Außenabmessungen des Türrahmens	Oberfläche des Rahmens
Breite	S_d	mm	$S_o = S_d + 90$ mm	$S_z = S_d + 76$ mm	$S_p = S_d - 19$ mm
Höhe	H_d	mm	$H_o = H_d + 65$ mm	$H_z = H_d + 45$ mm	$H_p = H_d - 3$ mm

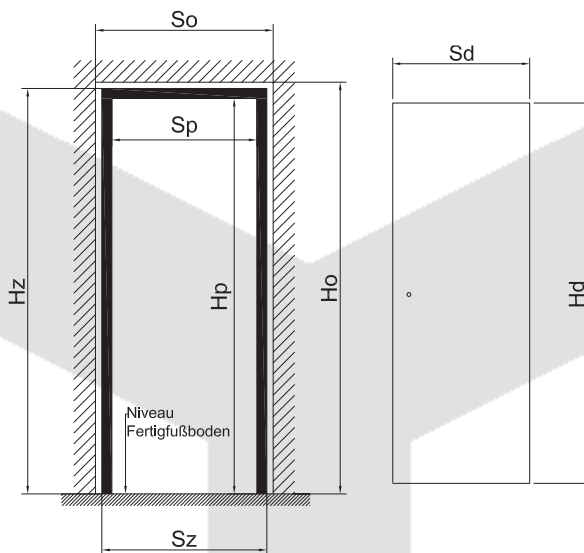

OBERFLÄCHE DES RAHMENS

Oberfläche des Rahmens im SET:	
* weiß matt (RAL 9016)	<input type="checkbox"/>

andere Oberfläche des Rahmens:	
roh	<input type="checkbox"/>
natürlich eloxiert	<input type="checkbox"/>
schwarz matt (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>
weiß matt (RAL 9003)	<input type="checkbox"/>
RAL matt	<input type="checkbox"/>



SET

SCHLOSSTYP

Schlosstyp:	Magnetschloss
* Sparschloss (nur Türgriff)	
WC	
BB (Schlüssel)	
PZ (Patent)	

ZUSATZINFORMATIONEN / ANMERKUNGEN

Geben Sie zum Bestellen von Beschlägen (Griff, Rosette) deren Farbe und Menge ein (z. B. 1 Griff, Chrom satin).

*** Standardvariante, wird gewählt, wenn keine andere Wahl möglich ist.**

- Türrahmen zur Selbstmontage Fertig montierte Türrahmen können wir Ihnen gegen Aufpreis liefern. Dies sollte in den Zusatzinformationen vermerkt werden.

BESTELLER

NAME	
ANSCHRIFT	
E - MAIL	
VAT-ID	
BESTELLDATUM	STEMPEL/LESBARE UNTERSCHRIFT